




SuperLead[®]

苏州斯普锐智能系统有限公司
Suzhou Supermax Smart System Co.,Ltd.

X23

小身材，大能耐

超大景深、IP65、全面ESD防护

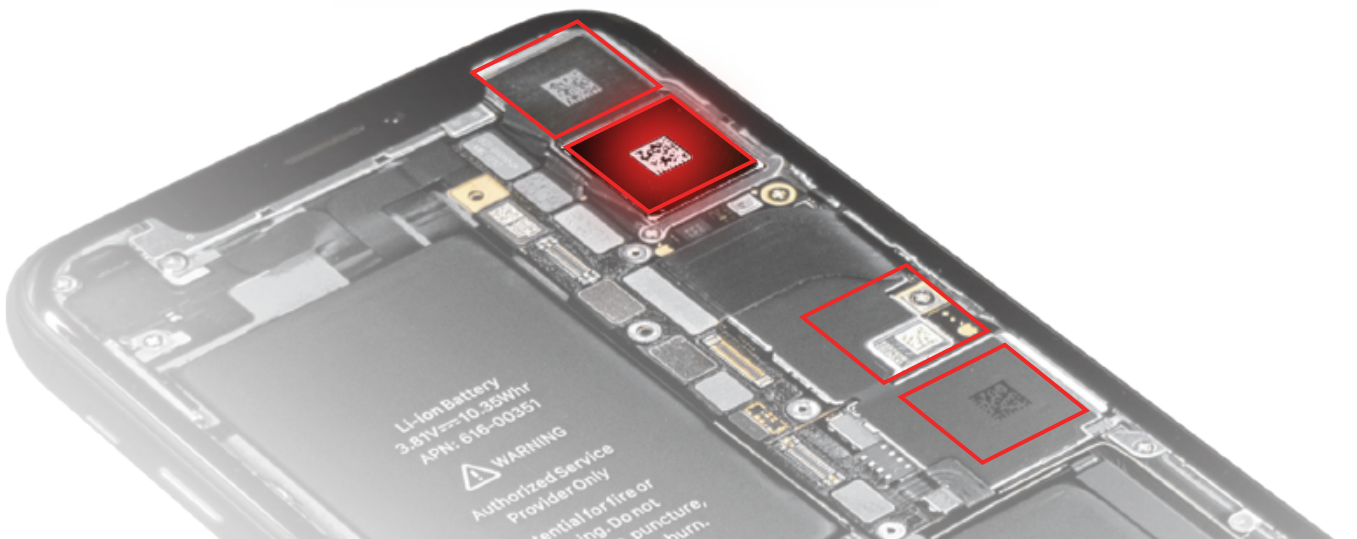

SuperLead

工业读码器



性能

图像传感器:	全局快门, 640 x 480, 60FPS
镜头视场角:	22°/40°
光源:	高亮红色光源, 高亮蓝色光源, 高亮白色光源
支持的一维码制:	Code128, Code93, Code39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, IAN/EAN/UPC
支持的二维码制:	QR, DataMatrix, PDF417, Aztec
区域解码:	支持8个 ROI 区域解码

接口

通讯:	RS232, USB2.0, 以太网 (TCP/UDP/Modbus)
外部输入:	1路光电隔离输入, 可接NPN/PNP/继电器
外部输出:	1路光电隔离输出
供电:	5-36VDC (支持USB供电)
功耗:	2.3W max

可靠性

温度范围:	工作温度: 0°C~50°C, 存储温度: -20°C~70°C
ESD防护:	接触放电: 8KV, 耦合放电: 20KV+
外壳防护:	IP65
环境亮度:	0-100,000 Lux.
跌落:	1.2米水泥地面, 自由落体, 6面 x 5次/=30次


物理特性

尺寸:	36mm x 40mm x 22mm (长 x 宽 x 高)
重量:	92g
外壳材质:	锌合金

Performance may be impacted by bar code quality and environmental conditions



三视图

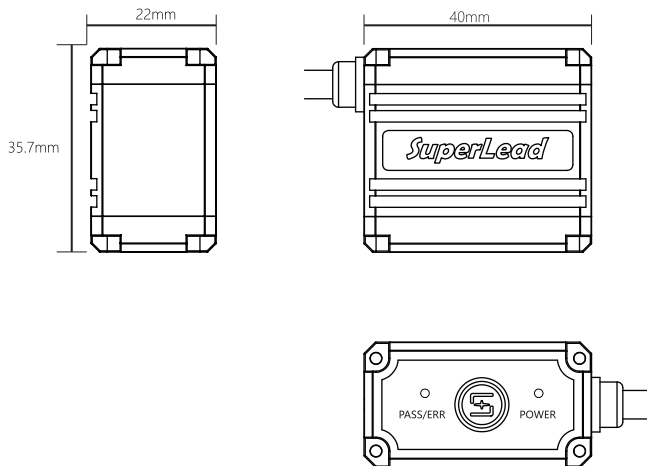

产品图

