

## X25-Sxx 50万/100万像素工业扫码器

X25-Sxx智能读码器内置读码算法，可有效读取多种码制的一维码和二维码，读码速度最高可达 100 个码/秒。读码器景深范围大，适用于工业自动化行业。



### 功能特性：

- 选用优秀的 Sensor，图像数据高速采集，图像质量优异
- 内置读码算法，可高效读取多种码制的条码
- 全面ESD防护
- 新一代“超扫”影像解码技术
- IO 接口丰富，可接入多路输入以及输出信号，支持 RS232 串口传输协议
- 丰富的指示灯，用于安装调试和状态显示
- IP65 防护，无惧严苛的工业应用环境


### 应用行业：

工业自动化行业

### 订货型号：

X25-Sxx

### 外形尺寸：

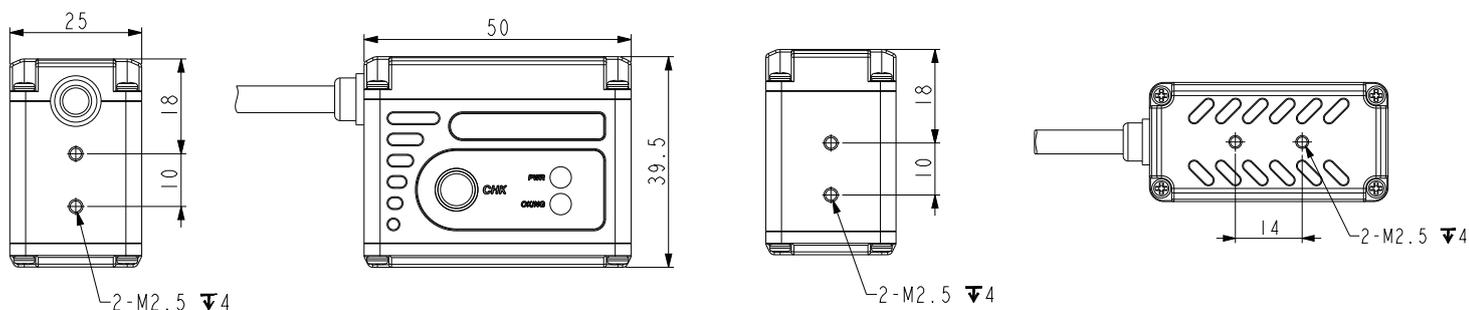

## 技术参数

参数	型号
	X25-Sxx 50万/100万像素工业扫码器
<b>识读参数</b>	
传感器像素	1280p (H) x 800p (V) / 800p (H) x 600p (V)
光源照明	高亮红色光源, 高亮蓝色光源, 高亮白色光源
镜头视场角	40°, 22°
灵敏度	倾斜±65° 旋转360° 偏转±60°
运动容差	2 m/s
区域解码	支持多个ROI区域解码
通讯接口	USB2.0、RS232、以太网 (TCP/UDP/Modbus)
供电	5-30VDC (支持USB供电)
识读码制	二维 QR Code, PDF417, Data Matrix, Aztec.
	一维 UPC, EAN, IAN, Code 128, Code 39, Code 93, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5
典型码	识读距离
外部输入	1路光电隔离输入, 可接NPN/PNP/继电器
外部输出	1路光电隔离输出
<b>物理参数</b>	
尺寸	50mm x 40mm x 25mm
重量	100g
外壳材质	铝合金
功耗	2W max
<b>用户环境</b>	
温度	工作温度: 0°C~50°C, 存储温度: -20°C~70°C
外壳防护	IP65
抗震动	1.2米水泥地面, 自由落体, 6面×5次/=30次
环境光免疫	100 000Lux